

Buitenjaloezieën AR 92-S / AR 92-Z

Bescherming tegen warmte en licht van
rechtstreekse zonnestralen
Lamellen uit speciale aluminiumlegering
Ideaal voor traploze regeling van de lichtinval
Stabiele zijgeleiders
Eenvoudige bediening met stang of motoraandrijving



Buitenjaloezieën AR 92

Technische beschrijving

AR 92-S: buitenjaloezieën met S-vormige lamellen van 92 mm

AR 92-Z: buitenjaloezieën met Z-vormige lamellen van 92 mm

voor beide types: (K = stangbediening / M = motoraandrijving)

Ontwerpbeschrijving

Bovenrail

Uit gegalvaniseerd staal, U-vormig geprofileerd en koudgewalst profiel met flens aan beide zijden. Afmeting 58 x 56 mm.

Soorten aandrijving:

a) Stangbediening:

Optrekken, neerlaten en draaien met handslinger. Onderhoudsvrij oogwindwerk met reductie 2:1 of 3:1.

Doorvoer naar binnenwerk met stangdoorvoer. Slingerstang uit aluminium, met poedercoating of geanodiseerd, met knikslinger en stangkleem.

b) Motoraandrijving

Optrekken, neerlaten en draaien met elektrische motor 230 V AC. Aandrijving met geïntegreerde blokmotor met reductor, eindschakelaar boven en onder, thermische beveiligingsschakelaar tegen overbelasting van de motor.

Onderrail

Profiel in geëxtrudeerd aluminium. Afm. 90 x 15,5 mm.

Lamellen

Aluminium lamellen, flens aan beide zijden, uit heel elastische speciale legering. Lamellen zijn 92 mm breed en 0,44 mm dik. Oppervlak is buig-, kras- en stootvast, dubbel geëmailleerd. In de voorste flens is een dichtingsprofiel gewalst voor een betere verduistering.

Stansgaten met flensrand voor optrekbanden als bescherming tegen doorschuren.

Lamellengeleiding

De lamel is afwisselend voorzien van geleidingspinnen uit spuitgietzink.

Lamellengeleiding OZ

De lamel is aan beide zijden Z-vormig gestanst en gefelst en voorzien van een gecoëxtrudeerd kunststofprofiel met uitstekende strip. Dat zorgt voor optimale stabiliteit en bijkomende verduistering van de jaloezie.

Geleider


Uit geëxtrudeerd aluminium. Afm. 27 x 27 mm of 20 x 27 mm. Ronde geleider \varnothing 45 mm.

Kantelfunctie

Standaard: kantelfunctie zonder werkpositie, draaibaar naar twee kanten. Jaloezie gaat naar buiten gesloten omlaag, traploos draaien bij wisselen van bewegingsrichting, jaloezie gaat naar binnen gesloten omhoog.

Systeem met conische nokken

Geweven draagband uit polyester met dubbele versteviging uit aramide (Kevlar, Twaron), met uitstekende conische nokken uit UV-bestendige kunststof (PA12). Verbinding met lamel met behulp van chroomstalen haken. Dit systeem biedt heel wat




voordelen: perfecte sluiting van de jaloezie, nauwkeurig plooiën van de draagband (uiterlijke kenmerken), minimale pakkethoogtes, beperkte krimp, minimale rek en precieze verdeling van de lamellen.


Optrekbanden

Optrekbanden voorzien van glijlaag voor slijtvaste loop en maximale UV-bescherming.

Montage van de blinden

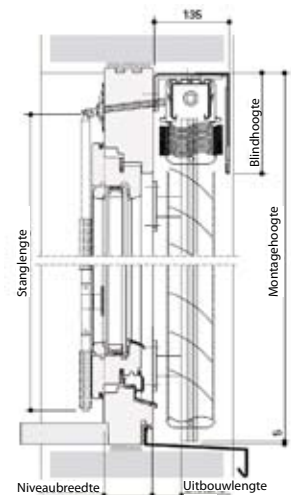

Montage van de schacht

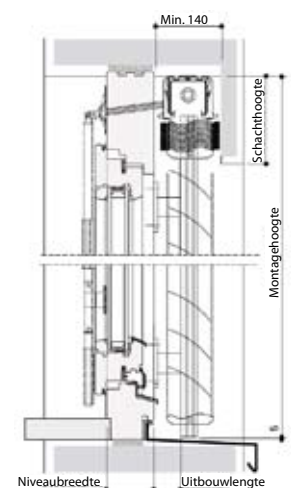

Maximale afmetingen

Jaloezieën type AR 92 met stangbediening	max. breedte 4000 mm
Jaloezieën type AR 92 met motoraandrijving	max. breedte 4000 mm
voor beide types	max. hoogte 4600 mm
Max. oppervlakte jaloezie stangbediening	11,5 m ²
Max. oppervlakte jaloezie motoraandrijving	11,5 m ²

Opmerking: modellen AR-92-S OZ en AR 92-Z OZ - maximale breedte van 2500 mm!

Pakket-hoogte	Totale hoogte van de jaloezieën in mm							
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
AR 92-S	145	172	199	226	253	285	312	339
AR 92-Z	150	180	205	235	260	300	320	345